


UVC GERMICIDNA LED LAMPA DW32 ULTRALJUBIČASTA LAMPA ZA PREČIŠĆAVANJE VAZDUHA - Specification Sheet

PRINCIP PREČIŠĆAVANJA


Ultravioletna svetlost uništava i neutrališe mikroorganizme tako što razlaže nukleinske kiseline i raskida njihov DNK lanac, čime im onemogućava vršenje vitalnih celijskih funkcija. Uništava viruse, bakterije kao i sve druge patogene mikroorganizme. Takođe, proizvod poseduje ugradjen ventilator koji povećava efikasnost prečišćavanja vazduha po jedinici vremena.

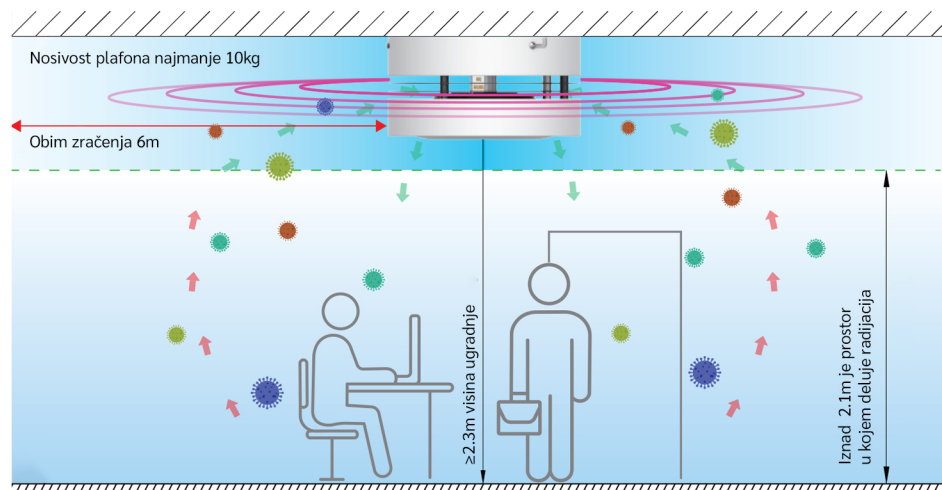

TEHNIČKI PODACI PROIZVODA

Model	U32-10W-01/02
Snaga (w)	10±2W / 9±2W / 8±2W
Napon (v)	100-277V
Talasna dužina UVC (Nm)	275Nm
Intenzitet zračenja	20 µW/cm² 3000K, 4000K, 5000K
Buka na razdaljini od 1m (DB)	nivo 1: 35DB / nivo 2: 40DB / nivo 3: 45DB
Vrsta LED sočiva	3939
Kubikaža (m³)	25m³
Površina pokrivenosti (m²)	10m²
Temperatura rada (C°)	0°C~+40°C
Dimenzije (mm)	Ø172mm*92.6mm


TEHNIČKI CRTEŽ I DIMENZIJE

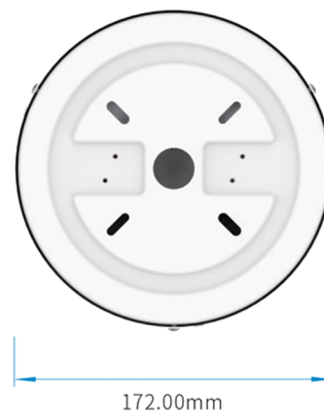


KARAKTERISTIKE

1 PROIZVOD POSEDUJE LED OSVETLJENJE

360° UVC izlaz koji poboljšava dezinfekciju i uspešno ubija viruse i bakterije. Preporučena visina ugradnje je 2.3m kako bi korišćenje bilo bezbedno.

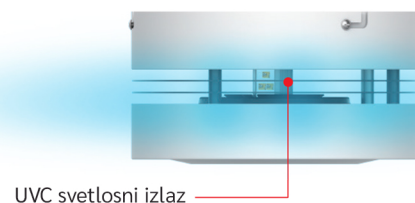


UVC svetlosni izlaz

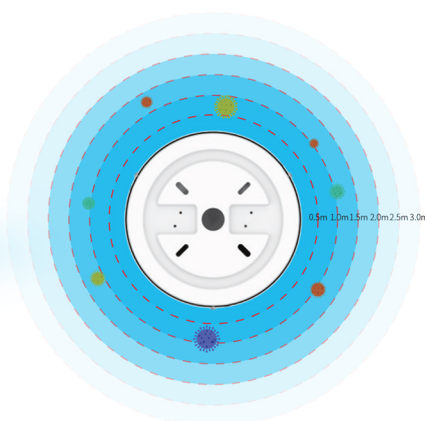

**UVC GERMICIDNA LED LAMPA
DW32 ULTRALJUBIČASTA LAMPA ZA PREČIŠĆAVANJE VAZDUHA - Specification Sheet**

2 PODEŠAVANJE BRZINE VENTILATORA

360° UVC izlaz koji poboljšava dezinfekciju i uspešno ubija viruse i bakterije. Preporučena visina ugradnje je 2.3m kako bi korišćenje bilo bezbedno.

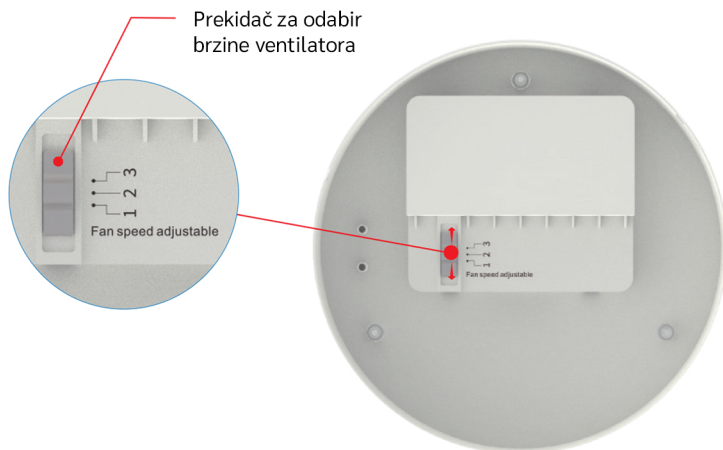


PARAMETRI		
Nivo	Zapremina vazduha(CMF)	Buka (DB)
Nivo 1	6.5CMF	35DB
Nivo 2	8.7CMF	40DB
Nivo 3	12.7CMF	45DB

KARAKTERISTIKE

**3 CENTRIFUGALNI VENTILATOR POBOLJŠAVA
EFIKASNOST STERILIZACIJE**

Proizvod poseduje ugradjeni ventilator koji ubrzava protok vazduha, što poboljšava efikasnost sterilizacije, 10m³ prostora sterilisano od Staphylococcus albus:

Brzina ventilatora	Vreme dezinfekcije	Stopa dezinfekcije
1	2	72.10%
2	2	99.60%
3	2	99.90%

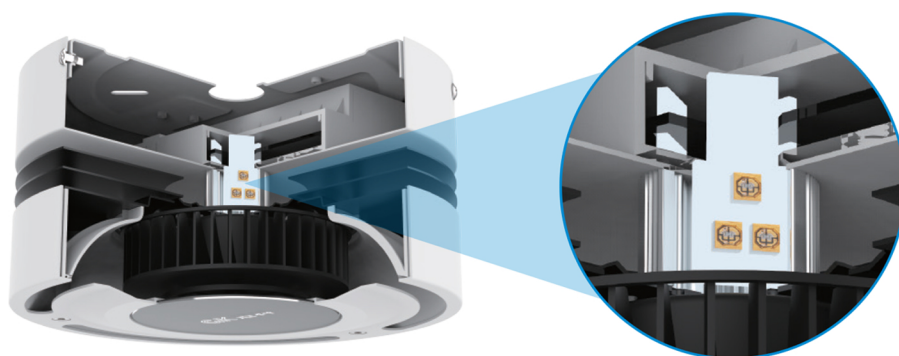


Nivo 1: < 35DB
Upotreba: dnevne sobe, hoteli, škole



Nivo 2: < 40DB
Upotreba: banke, bolnice, firme



Nivo 3: < 45DB
Upotreba: supermarketi, toaleti, kuhinje

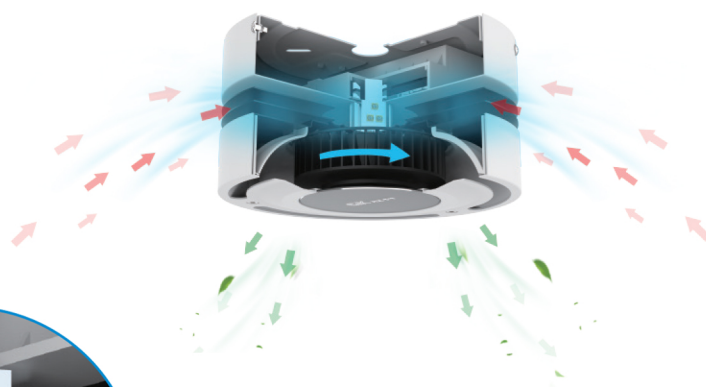


**UVC GERMICIDNA LED LAMPA
DW32 ULTRALJUBIČASTA LAMPA ZA PREČIŠĆAVANJE VAZDUHA - Specification Sheet**


METODE INSTALACIJE

1 NADGRADNA MONTAŽA


Pre ugradnje, održavanja ili zamene svetiljke, proverite da li je napajanje isključeno. Odaberite mesto instalacije i pričvrstite poklopac svetiljke.

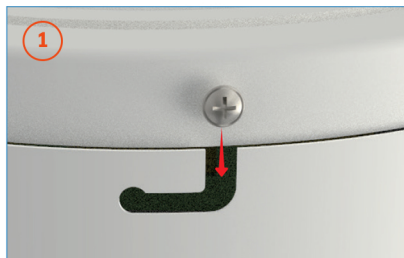

Ubacite metalni vijak u prorez na telu proizvoda.

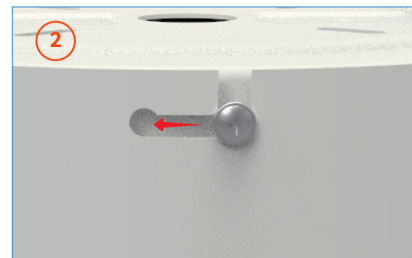



Rotirajte ga tako da ulegne u prorez.

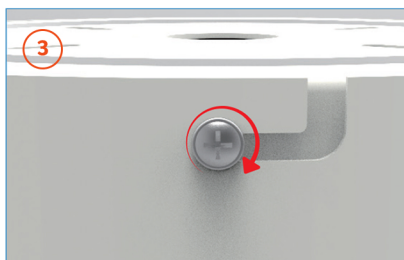

Ubacite vijak do kraja i zategnite ga u smeru strelice na slici.

2 UGRADNA MONTAŽA

Opruge fiksirajte za zadnju stranu proizvoda, zatim ubacite proizvod u prethodno izbušen otvor.

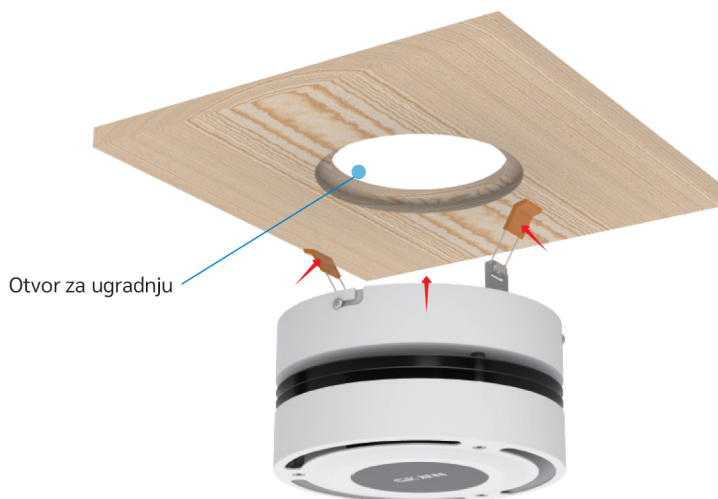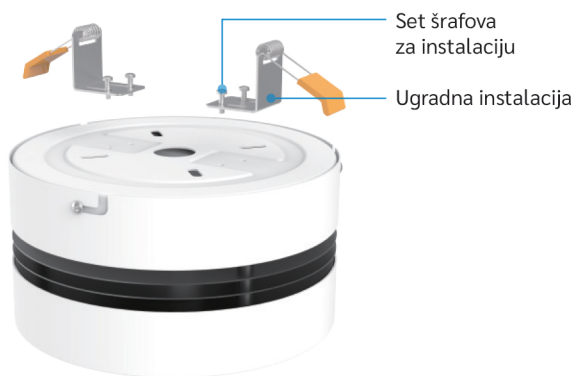

**UVC GERMICIDNA LED LAMPA
DW32 ULTRALJUBIČASTA LAMPA ZA PREČIŠĆAVANJE VAZDUHA - Specification Sheet**

APLIKACIJA PROIZVODA

